




- Solo una Rack Unit installabile in verticale o in orizzontale
- Permette la distribuzione delle utenze in maniera affidabile
- Possibilità di misurare le singole utenze (A) in real time
- Misura della potenza attiva totale
- Possibilità di pianificare lo spegnimento delle singole utenze
- Possibilità di impostare il ritardo di presa di carico delle singole utenze, per evitare picchi di corrente
- Comunicazione tramite seriale, interoperabilità SNMP ed USB
- Integrabile facilmente in sistemi di supervisione di fascia alta
- Ampio LCD per una agevole lettura degli stati e delle misure rilevanti
- Compatibile con sistemi UPS Multi Marca

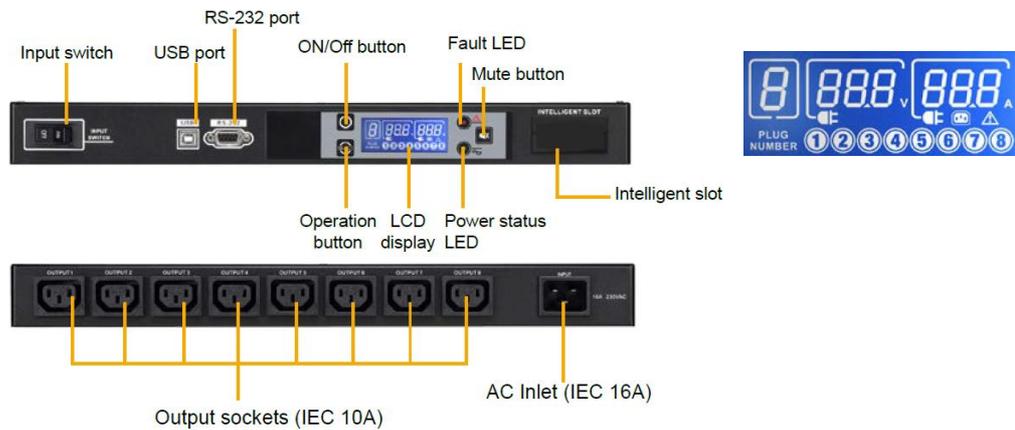

La **INTELLIGENT PDU** permette di integrare in una sola Rack Unit le funzioni di **Energy Intelligence** atte a garantire un corretto ed intuitivo accesso alle informazioni relative ai consumi energetici tipici di un ambiente tecnico per applicazioni Mission Critical. Grazie alle **INTELLIGENT PDU** è possibile **operare in real-time** ed avere informazioni preziose per una puntuale analisi dei consumi. Grazie al bagaglio delle informazioni ottenibili, è possibile impostare azioni di **Business Continuity e Disaster Recovery** anche per tramite di comandi da remoto, in virtù della presenza di un apposito intelligent slot in cui alloggiare schede opzionali di comunicazione (embedded web-server opzionale, compatibile con i principali sistemi operativi : Windows, Mac e Linux). A richiesta, sono disponibili software di supervisione ed analisi. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattarci alla casella: sales@powermeitaly.it

Modello	IPDU16
Ingresso	220/230/240VAC
Plug Ingresso	IEC 16A con cavo in dotazione
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,8MT
Uscite	8 uscite x IEC 10A standard
LED	Led Guasto - Led Alimentazione
LCD	On/Off; corrente e tensione di ingresso ; corrente delle singole uscite e segnalazioni di allarme
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C
Umidità relativa	0% ~ 95% non condens.
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni, D x W x H (mm)	250 x 430 x 44
PESO (kgs)	Approx. 3,5 kgs

Notice : Technical specifications may change without pre-adviced.